SJ 7127

Intermédiaire SJ 7127

La plate-forme SJ 7127 regroupe des éléments de conception puissants et robustes pour répondre aux besoins des chantiers les plus difficiles. Dotée d'une hauteur de travail de 10 m et d'une capacité de 680 kg, elle possède une rallonge coulissante standard de 1,4 m venant s'ajouter à la taille déjà généreuse de sa plate-forme pour atteindre une superficie totale de 6,97 m².

Ce modèle, qui peut être conduit à pleine hauteur et possède un niveau de pente de 30 %, est équipé du système d'essieu 4x4 exclusif à Skyjack avec différentiel arrière « Detroit Locker » et différentiel avant à glissement limité pour une traction tout-terrain inégalée. Construit selon les principes de robustesse et de fiabilité de Skyjack, le SJ 7127 est équipé du câblage numéroté et codé par couleurs standard à commandes analogiques.

PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX tout-terrains

SPÉCIFICATIONS	SJ7127 RT	SJ7135 RT	2006/42/CE
A Hauteur de travail	10,2 m	12,7 m	
B Hauteur de la plate-forme élevée	8,2 m	10,7 m	
C Hauteur de la plate-forme abaissée	1,5 m	1,7 m	
D Largeur totale	1,8 m	1,8 m	
E Longueur totale	3,3 m	3,3 m	
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,7 m	2,9 m	
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	2,0 m	2,1 m	
H Largeur de la plate-forme (dimension intérieure)	1,6 m	1,6 m	
I Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)	3,0 m	3,0 m	
Extension de plate-forme	1,4 m	1,4 m	
Garde au sol	0,2 m	0,2 m	
Empattement	2,4 m	2,4 m	
Poids	4 000 kg	4 287 kg	
Niveau de pente	30 %	30 %	
Rayon de braquage (intérieur)	2,8 m	2,8 m	
Rayon de braquage (extérieur)	5,3 m	5,3 m	
Durée de levage (avec charge nominale)	43 s	41 s	
Vitesse de conduite (plate-forme repliée)	4,8 km/h	4,8 km/h	
Vitesse de conduite (plate-forme élevée)	0,5 km/h	0,5 km/h	
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale	
Capacité (totale)	681 kg	454 kg	
Nombre maximal de personnes	5	4	

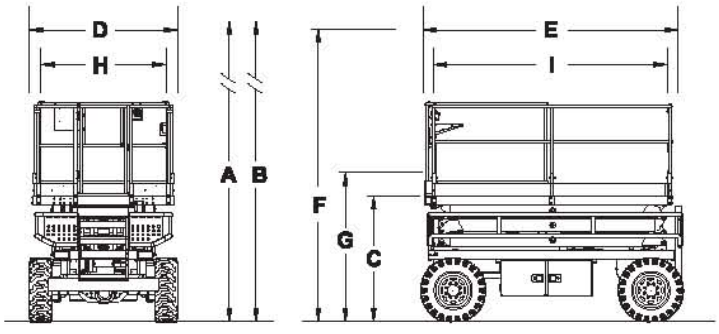

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Conduite autorisée à pleine hauteur
- Système d'essieu 4x4
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité de l'essieu à l'avant
- Freins multidisques sur essieu arrière
- Extension de plate-forme coulissante de 1,4 m
- Moteur diesel Kubota de 29 ch sur tiroir coulissant
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente de 30 %
- Pneus tout-terrains gonflés mousse
- Câblage pour prise CA sur plate-forme
- Alarme de devers avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Système de détection de surcharge
- Système d'avertissement anticisaillement
- Lampe clignotante
- Avertisseur
- Système de garde-corps articulés
- Portillon pleine hauteur articulé à ressort à l'arrière
- Points d'ancrage du harnais de sécurité
- Dispositif anti cisaillement
- Pattes d'arrimage/de levage

OPTIONS‡

- Extension de plate-forme motorisée de 1,4 m
- Epurateur pour diesel
- Vérins de calage indépendants à mise à niveau automatique
- Ligne d'air du châssis à la plateforme
- Générateur hydraulique de 3,5 kW
- Pneus tout-terrains gonflés mousse non marquants
- Alarme sonore de mouvement

‡ La capacité et le poids de l'engin peuvent varier si des options sont ajoutées.

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack Australia Pty Ltd
4 Place Coates
Wetherill Parc
Nouvelle-Galles du Sud, 2164
Tél: +61 (0) 2878 63200
Fax: +61 (0) 2878 63222
Email: jcranmer@skyjack.com

Skyjack France
ZI Le Clairin
69700 Saint Romain en Gier
France
Tel. +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax. +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen Gmbh (Allemagne)
Wullener Feld 27
D-58454 Witten
Tél. : +49 2302 2026909
Fax : +49 2302 2025671

Skyjack AB (Suède)
Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Suède
Tél. : +46 31212245
Fax : +46 31212066

www.skyjack.com

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans préavis aux spécifications, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées.
Les plates-formes CE respectent la Directive sur les engins de chantier 2006/42/CE.

03/2012